


JIN SHANG JAPAN CO.,LTD.
緊商日本株式会社

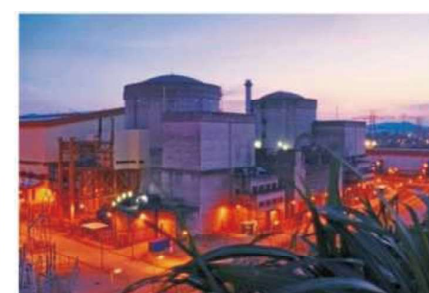

< 2021年度版 >

緊商日本株式会社 JIN SHANG JAPAN CO.,LTD.

〒543-0043

大阪市天王寺区勝山2-1-26 1F(西側)

TEL/FAX 06-4392-7558

Category カテゴリー

会社紹介	-----	01
経営理念	-----	02
品質管理	-----	03
商品一覧	-----	04-19

ステンレス製品

- ・寸切りボルト
- ・ケミカルボルトセット
- ・ケミカルカット品
- ・六角ボルト全ネジ、半ネジ
- ・六角ナット
- ・ドームナット(袋ナット)
- ・平ワッシャー
- ・スプリングワッシャー
- ・コーススレッド
- ・高ナット
- ・傘釘(スクリュー)
- ・アイボルト
- ・フックボルト

鉄製品

- ・寸切りボルト
- ・十字穴寸切りボルト
- ・ケミカルセット品、カラー
- ・六角ボルト(全ネジ、半ネジ)
- ・六角ナット、鉄カラー
- ・ワッシャー
- ・コーススレッドビス
- ・万能ビス
- ・軽天ビス
- ・ドリルビス
- ・細ビス

OEM 製品

- ・ナイロンナット
- ・貫通ボルト
- ・フランジナット(セレット付き)
- ・Uボルト、セット品
- ・その他OEM製品

付録

会社紹介

(1) 会社の位置づけとは

弊社はネジや締結部品の**輸入専門商社**です。 アジアを中心に海外のメーカーから原材料をはじめ棒材、寸切りボルト、ボルト・ナット・ケミカル、座金・切削品や加工品など締結部品を輸入し、販売している会社です。

常に努力を積み重ね、**高品質かつ低価格**のより良い物をお客様にご提供させていただくことで、国内のお客様とのよい関係を築き、高い信頼と評価を頂いております。



2) 親会社はどんな会社

親会社である**奥展実業有限公司**は生産加工のファスナー貿易を専門とする会社です。

2005年10月に設立され、原材料を始め、製品は寸切りボルト、棒材、ネジ、ナット、六角ボルト、ワッシャー、特殊ネジなどの各種のファスナーを製造・販売しております。

同社の月間生産能力は6000トンで、高い供給能力を持っています。 また、ISO9001:2008品質マネジメントシステム認証、ISO14001:2004環境マネジメントシステム認証「ROHS」認証を取得しています。

効率的なERPシステム管理と即時注文追跡で、大幅に製品の管理能力を強化し、「**豊富な品揃え**」と「**優れた品質**」で、お客様の多様なニーズにお応えし、真心を込めて、より**優れた価値**を生み出す商品の提供を目指しています。

SUS製品	P4-10
寸切りボルト	P5
ケミカルボルトセット	P5
ケミカルカット品	P5
六角ボルト	P6
六角ナット	P6
ドームナット	P7
平ワッシャー	P7
スプリングワッシャー	P8
コースレッド	P8
高ナット	P9
傘釘(スクリュー)	P10
アイボルト	P10
フックボルト	P10
鉄製品	P11-17
寸切りボルト	P11
十字穴寸切りボルト	P11
ケミカルセット品 カラー	P12
六角ボルト	P13
高ナット	P13
六角ナット	P14
ワッシャー	P15
コースレッド	P15
万能ビス	P15
軽天ビス	P16
ドリルビス	P16
細ビス	P17
OEM製品	P18-20
ナイロンナット	P18
フランジナット	P18
貫通ボルト	P19
Jボルト	P19
その他のOEM製品	P20
付録	P20

経営理念

・共存共栄

「成果は友好から生まれ、強さはチームワークから生まれる」という言葉があります。

会社も時代の変化に併せて進化し、あらゆる努力を惜しむことなく成長し、お客様との長期的なお取引ができるよう、常にお客様との共存共栄を目指しております。

企業文化

・**団結** 企業は何を重視するか、個人よりチームワーク力をいかに強くするか。

・**誠心** 個人の誠実は会社の信頼の種となり、いかにも誠心で顧客と接すること。

・**効率** 価値に繋がるように素早く動く、最善な方法で達成すること。

・**革新** 時代とともに日々に変化を求めること。



会社概要

会社名 緊商日本株式会社 JIN SHANG JAPAN CO.,LTD.

代表者名 代表取締役 暢 雪艶 Chou Setsuen

所在地 大阪市天王寺区勝山2-1-26 1階(西側)

連絡先 TEL/FAX 06-4392-7558

資本金 9,900,000円 三期増資 29,970,000円

設立年月日 2019年11月11日



品質管理

私たちは、お客様の満足を追求し、付加価値の高いサービスを提供し続けます。

全面的な品質を確保するため、**ハイテク精密検査設備**を導入し、**国家レベルの実験室**を建設しています。

製品においては、金属材料とファスナー製品の化学成分や機械的性能を検査し、フルサイズ検査を実施しています。

この検査技術は、大学チームの測定器能力と同等の能力を備えています。

また、各種資格を認定されており、ISO/TS16949、ISO9001品質管理システム、先進的な実験設備、効率的なERPシステム管理、即時注文追跡は大幅に製品の管理能力を強化し、常にお客様により良いサービスを提供し続けていくため日々邁進しております。




健全な体制

- スペクトル分析 (Spectrographic Analysis)
- 強度測定 (Microhardness Testing)
- 外観測定 (Contour Tracing)
- 塩霧試験 (Salt Spray Testing)
- 寸法測定 (Dimensional Metrology)
- 保証荷重 (Proof Load Tensile Testing)
- 磁気測定 (Magnetic Particle Inspection)
- SPC統計分析 (SPC Statistical Analysis)

生産プロセス

AOZHAN INDUSTRIAL PRODUCTION PROCESS

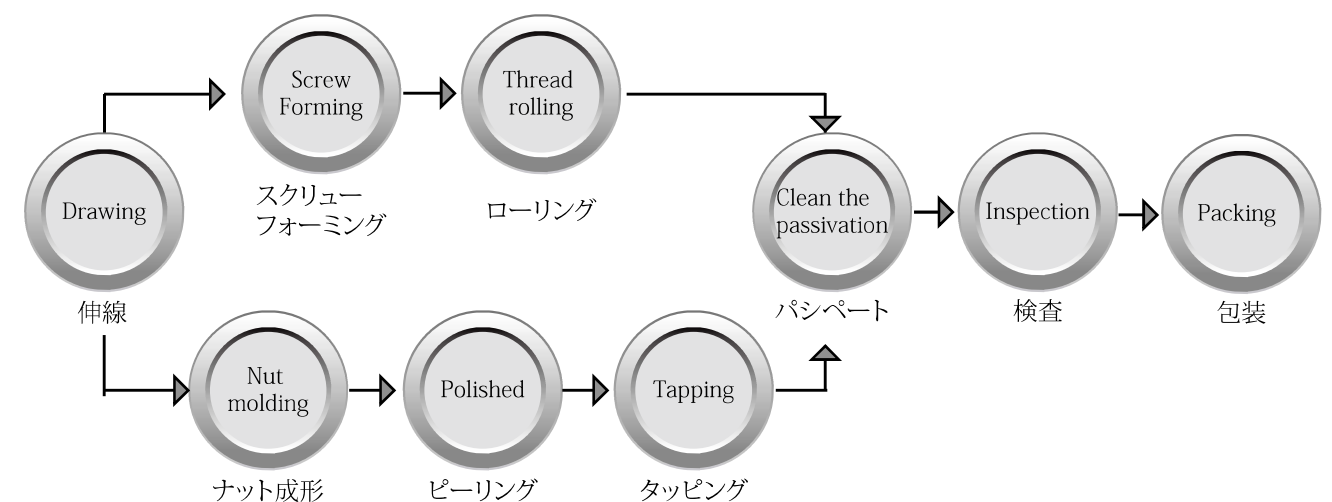


商品一覧表

ステンレス製品

原材料



棒材

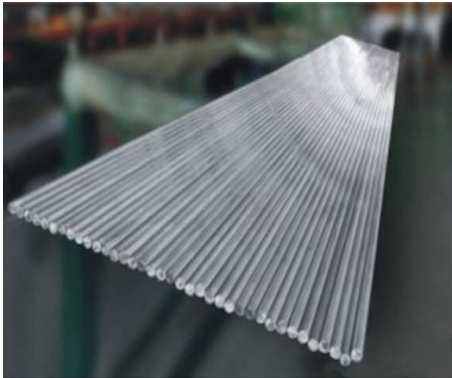

線材



- ・SUS全般(304HC、HC1、HC2)、302HQ
- ・サイズ：1mm～26mm
- ・表面处理：裸線、シュウ酸、石灰引き、ピーリング

実績商品材質：302HQ(xm7)、304HC2、304
サイズ(線径)：3.46-3.47mm、4.37mm、5.25mm(範囲：1mm～26mm)
数量：お試し200K G から可能
ホイル内径：50cm、オーダー：1トンから



寸切りボルト

材 質：SUS304
表面处理：パシペート

外径	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12 ～M48
長さ	30	40	50	60	70	80	90～4000

※一般に流通しているものは上記サイズ以外にもあります。



Vケミカルボルトセット

材 質：SUS304
表面处理：パシペート

サイズ				
M10*120	M10*140	M10*180	M10*200	M12*130
M12*140	M12*150	M12*200	M16*150	M16*180
M16*190	M16*200	M16*220	M16*240	M20*260



ケミカルカット品

材 質：SUS304
表面处理：パシペート

サイズ			
M8*80(P=1.25)	M8*90(P=1.25)	M8*100(P=1.25)	M8*110(P=1.25)
M10*80(P=1.25)	M10*90(P=1.25)	M10*100(P=1.25)	M10*110(P=1.25)
M12*80(P=1.25)	M12*90(P=1.25)	M12*100(P=1.25)	M12*110(P=1.25)
M16*80(P=1.25)	M16*90(P=1.25)	M16*100(P=1.25)	M16*110(P=1.25)
M20*80(P=1.25)	M20*90(P=1.25)	M20*100(P=1.25)	M20*110(P=1.25)

※ 他のサイズもご相談可能です。



六角ボルト

材 質：SUS304
表面処理：パシペート

全ネジのサイズ	半ネジのサイズ
M6*(10～100)	M6*(80～100)
M8*(10～150)	M8*(35～150)
M10*(15～150)	M10*(35～200)
M12*(15～150)	M12*(40～200)
M14*(25～40)	M14*(45～50)
M16*(20～150)	M16*(50～200)
M20*(25～150)	M20*(60～200)
M22*(50～150)	M22*(60～200)
M24*(50～150)	M24*(70～200)
M30*(80～300)	M36*(90*200)
W3/8*(16～50)	W1/2*(45～50)
W1/2*(20～50)	W5/8*(50～75)



六角ナット

材 質：SUS304
表面処理：パシペート

サイズ													
M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	W3/8
W1/2	W5/8	W3/4	M27	M30	M33	M36	M42	M48	M52	M56	M60	M64	



ドームナット(袋ナット)

材 質：SUS304
表面処理：パシペート

サイズ	P	H	M	Smax	Smin
M3	0.5	2.5	6.0	5.5	5.32
M4	0.7	3.0	7.0	7.0	6.78
M5	0.8	4.0	9.0	8.0	7.78
M6	1.0	5.0	11.0	10.0	9.78



平ワッシャー

材 質：SUS304
表面処理：パシペート

サイズ	外径*内径*厚み	サイズ	外径*内径*厚み
M3	8*3.3*0.5	M4	10*4.5*0.8
M5	12*5.5*0.8	M6	13*6.5*1.0
M8	18*8.5*1.2	M10	22*10.5*1.5
M12	26*12.5*2.0	M14	30*15.0*2.0
M16	32*17.0*2.0	M20	40*21.0*3.0
M22	44*23.5*3.0	M24	48*25.5*3.0
M30	58*31.5*3.0	M36	68*38.0*4.0
W5/16	22*9.0*1.5	W1/4	19*7.0*1.0
W1/2	32*13.5*2.0	W3/8	25*10.5*1.5



スプリングワッシャー

材 質：SUS304
表面処理：パシペート

サイズ	内径*外径	断面寸法	サイズ	内径*外径	断面寸法
M4	4.1*7.6	1.4*1.0	M5	5.1*9.2	1.7*1.3
M6	6.1*12.2	2.7*1.5	M8	8.2*15.4	3.2*2.0
M10	10.2*18.4	3.7*2.5	M12	12.2*21.5	4.2*3.0
M14	14.2*24.5	4.7*3.5	M16	16.2*28.0	5.2*4.0
M20	20.2*33.8	6.1*5.1	M22	22.5*37.7	6.8*5.6
M24	24.5*40.3	7.1*5.9	M30	30.5*49.9	8.7*7.5
W3/8	9.8*17.8	3.6*2.4	W1/2	13.0*22.7	4.4*3.2



コーススレッド

材 質：SUS304、SUS410
表面処理：パシペート

全ネジサイズ	頭径	ネジ径*全長	全ネジサイズ	頭径	ネジ径*全長
25	8.0	3.9*25	28	8.0	3.9*28
32	8.0	3.9*32	38	8.0	3.9*38
41	8.0	3.9*41	45	8.0	3.9*45
51	8.0	3.9*51	57	8.0	3.9*57
65	8.0	4.2*65	75	8.0	4.2*75
90	8.0	4.5*90			

半ネジサイズ	頭径	ネジ径*全長	半ネジサイズ	頭径	ネジ径*全長
38	8.0	3.9*38	41	8.0	3.9*41
45	8.0	3.9*45	51	8.0	3.9*51
57	8.0	3.9*57	65	8.0	4.2*65
75	8.0	4.2*75	90	8.0	4.5*90
100	8.0	5.2*100	120	8.0	5.2*120



ステンレス傘釘(スクリュー)

材 質：SUS410
表面処理：パシペート

ステンレス鋼線サイズ	長さ	頭部径	線径
13*41	41mm	14.3mm	2.63mm

胴部：スクリュー



高ナット

材 質：SUS304
表面処理：パシペート

サイズ	長さ				
M3	10	15	30		
M4	10	20	25	30	40
M5	10	15	30	40	45
M6	10	20	30	40	50
M10	15	30	40	50	100
M12	20	30	40	50	100
M20	30	40	50	60	80



フックボルト

材 質：SUS304

表面処理：パシペート

サイズ	M6
長さ	40～60

※ 他のサイズもご相談可能です。



アイボルト


材 質：SUS304

表面処理：パシペート

サイズ	W3/8	W5/16	M6	M8	M10
長さ	40～60				

※ 他のサイズもご相談可能です。

鉄製品

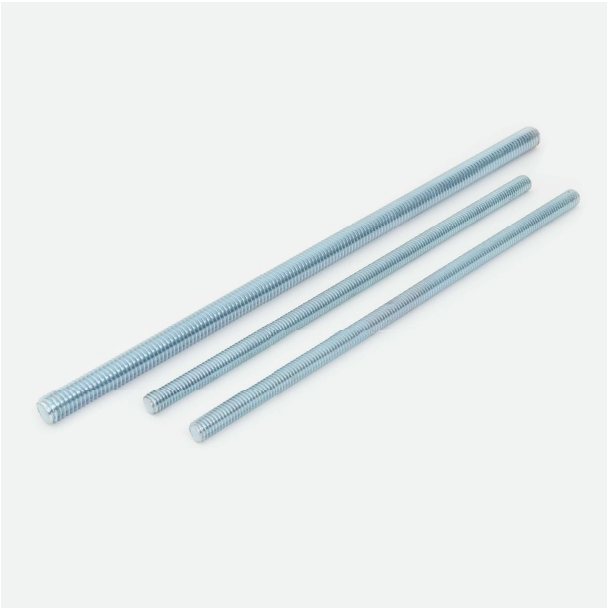

寸切りボルト

材 質：鉄

表面処理：ユニクロ

外径	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12 ～M48
長さ	30	40	50	60	70	80	90～4000

※ 一般に流通しているものは上記サイズ以外にもあります。



十字穴寸切りボルト

材 質：鉄

表面処理：ユニクロ

サイズ	M8
長さ	65

※ 一般に流通しているものは上記サイズ以外にもあります。



Vケミカルセット品

材 質：鉄
表面処理：ユニクロ

サイズ	M10	M12	M16	M20
長さ	100～240	100～240	150～240	200～300



六角ボルト

材 質：鉄
表面処理：ユニクロ

全ネジのサイズ			
M6*(10～100)	M8*(10～150)	M10*(15～150)	M12*(15～150)
M14*(25～40)	M16*(20～150)	M20*(25～150)	M22*(50～150)
M24*(50～150)	W3/8*(16～50)	W1/2*(20～50)	

半ネジのサイズ			
M6*(80～100)	M8*(35～150)	M10*(35～200)	M12*(40～200)
M14*(45～50)	M16*(50～200)	M20*(60～200)	M22*(60～200)
M24*(70～200)	W1/2*(45～50))	W5/8*(50～75)	M30*(80～300)
M36*(90*200)			



ケミカルセット品 （カラー）

材 質：鉄
表面処理：電着塗装

サイズ	M10	M12	M16	M20
長さ	100～240	100～240	150～240	200～300



高ナット

材 質：鉄
表面処理：ユニクロ

サイズ	W 3/8			
長さ	25	30	40	50



六角ナット

材 質：鉄
表面処理：ユニクロ

サイズ					
M6	M8	M10	M12	M16	M18～M30
W3/8	W1/2	W5/8	W3/4	W7/8	



六角ナット（カラー）

材 質：鉄
表面処理：ダクロメット

サイズ					
M6	M8	M10	M12	M16	M18～M30
W3/8	W1/2	W5/8	W3/4	W7/8	



ワッシャー

材 質：鉄
表面処理：ユニクロ

サイズ	外径*内径*厚み	サイズ	外径*内径*厚み
M8	18*8.5*1.6	M10	22*10.5*1.6
M12	26*12.5*2.3	M16	32*17.0*2.6
M20	40*21.0*3.2	M22	44*23.5*3.2
M24	48*25.5*4.0	W3/8	25*11.0*1.6
W1/2	32*13.5*2.3		



コーススレッドビス

材 質：鉄
表面処理：ユニクロ

全ネジサイズ	頭径	ネジ径*全長	全ネジサイズ	頭径	ネジ径*全長
25	8.0	3.8*25	28	8.0	3.8*28
32	8.0	3.8*32	38	8.0	3.8*38
41	8.0	3.8*41	45	8.0	3.8*45
51	8.0	3.8*51			

半ネジサイズ	頭径	ネジ径*全長	半ネジサイズ	頭径	ネジ径*全長
57	8.0	3.8*57	65	8.0	4.2*65
75	8.0	4.4*75	90	8.5	4.8*90
100	9.0	5.3*100	120	9.0	5.3*120



万能ビス

材 質：鉄
表面処理：ユニクロ

半ネジサイズ	頭径	ネジ径*全長	半ネジサイズ	頭径	ネジ径*全長
32	8.0	3.8*32	38	8.0	3.9*38
42	8.0	3.8*42	45	8.0	3.8*45
50	8.0	3.8*50	62	8.0	3.8*62
75	8.0	4.2*75	90	8.5	4.5*90
105	9.0	5.3*105	120	9.0	5.3*120



軽天ビス

材 質：鉄
表面処理：ユニクロ

ネジ径	全長	頭径
3.0	20	7.0
3.0	22	7.0
3.5	22	8.0
3.5	25	8.0
3.5	32	8.0
3.5	38	8.0
3.5	41	8.0

※ 他のサイズもご相談可能です。



細ビス

材 質：鉄
表面処理：ユニクロ

サイズ	頭径	長さ
3.3*50	7.0	49.00～51.00

※ 他のサイズもご相談可能です。



ドリルビス

材 質：鉄
表面処理：ユニクロ

ネジ径	全長	頭径
3.5	22	8.0
3.5	32	8.0
3.5	38	8.0

※ 他のサイズもご相談可能です。



コーススレッド

材 質：鉄
表面処理：ラスパート

サイズ	長さ	
M3	30	
M3.8	40	50
M4.2	65	75
M4.5	90	

※ 他のサイズもご相談可能です。

OEM商品



ナイロンナット

材 質：真鍮
表面処理：パシペート

サイズ			
M4	M5	M6	M8

※ 他のサイズも相談可能です。



フランジナット(セレット付き)

材 質：SUS304/鉄
表面処理：パシペート/ユニクロ

サイズ	平径・フランジ径・全高
M3	5.5*8.0*3.7
M4	7.0*10.0*4.2
M5	8.0*12.0*5.5
M6	10.0*13.0*6.0
M8	12.0*17.0*7.5
M10	14.0*19.0*9.0
M12	17.0*25.0*11.5



Uボルト、セット品

材 質：SUS304/鉄
表面処理：パシペート/ユニクロ

サイズ	
M6	8A、10A、15A、20A、25A、32A、40A、50A
M8	10A、15A、20A、25A、32A、40A、50A、65A
M10	10A、15A、20A、25A、32A、40A、50A、65A 80A、90A、100A、125A、150A
M12	65A、80A、90A、100A、125A、150A、 200A、250A、300A



貫通ボルト

材 質：鉄

サイズ	M12
-----	-----

※ 他のサイズもご相談可能です。



プレス品 スレート小波用座金

材 質：SUS304

サイズ	M4	M5	M6
-----	----	----	----

その他OEM商品



付録

ステンレス鋼ファスナー歯数と応力繊維面積

Nominal Size,in.(D)		Threads/In.	Stress Areaf in®	Threads/In.	Stress Area^	Threads/In.	Stress Area
1/4	(0.250)	20	0.0318	28	0.0364		
5/16	(0.3125)	18	0.0524	24	0.0580		
3/18	(0.375)	16	0.0775	24	0.0878		
7/16	(0.4375)	14	0.1063	20	0.1187		
1/2	(0.500)	13	0.1419	20	0.1599		
9/16	(0.5625)	12	0.1820	18	0.2030		
5/8	(0.625)	11	0.2260	18	0.2560		
3/4	(0.750)	10	0.3340	16	0.3730		
78	(0.875)	9	0.4620	14	0.5090		
1.000		8	0.6060	12	0.6630		
1 1/8	(1.125)	7	0.7630	12	0.8560	8	0.790
1 1/4	(1.250)	7	0.9690	12	1.0730	8	.000
1 3/8	(1.375)	6	1.1550	12	1.3150	8	.233
1 1/2	(1.500)	6	1.4050	12	1.5810	8	.492

会社番号	中国 GB/T20878-2007			アメリカ ASTM A959-09		日本 JIS	ヨーロッパ EN
	统一数字代号	新牌号	旧牌号	UNS	ASTM	G4303: 2005	10088-1:2005
							数字代号
201	S35350	12Cr17Mn6Ni5N	1Cr17Mn6Ni5N	S20100	201	SUS201	1.4372
301	S30110	12Cr17Ni7	1Cr17Ni7	S30100	301	SUS301	-1.4319
302	S30210	12Cr18Ni9	1Cr18Ni9	S30200	302	SUS302	1.431
※ 302HQ	-	022Cr18Ni9CU3	-	-	-	XM7	-
303	S30317	Y12Cr18Ni9	Y1Cr18Ni9	S30300	303	SUS303	1.4305
※ 30400	S30408	06Cr19Ni10	06Cr19Ni10	S30400	304	SUS304	1.4301
304C1	S30408	06Cr19Ni10	06Cr19Ni10	S30400	304	SUS304	1.4301
304L	S30403	022Cr19Ni10	00Cr19Ni10	S30403	304L	SUS304L	1.4306
(304H)	S30409	07Cr19Ni10	-	S30409	304H	SUS304H	1.4948
※ 304HC	S30480	06Cr18Ni9Cu2	0Cr18Ni9Cu2	-	-	SUS304J3	-
※ 304HC3	S30488	06Cr19Ni9Cu3	0Cr19Ni9Cu3	-	-	SUS304J3	1.4567
(304N)	S30458	06Cr19Ni10N	0Cr19Ni10N	S3D451	304N	SUS304N1	1.4315
305	S30510	10Cr18Ni12	1Cr18Ni12	S30500	305	SUS305	1.4303
308	S30808	06Cr20Ni11	-	S30800	308	SUS308	-
309	S30920	16Cr23Ni13	2Cr23Ni13	S3D900	309	SUH309	1.4828
(309S)	S30908	06Cr23Ni13	0Cr23Ni13	S30908	309S	SUS309S	1.4833
310	S31020	20Cr25Ni20	2Cr25Ni20	S31000	310	SUH310	1.4821
2520	S31008	06Cr25Ni20	0Cr25Ni20	S31008	310S	SUS310S	1.4845
316	S31608	06Cr17Ni12Mo2	0Cr17Ni12Mo2	S31600	316	SUS316	1.4401
(316N)	S31658	06Cr17Ni12Mo2N	0Cr17Ni12Mo2N	S31651	316N	SUS316N	-
(316H)	S31609	07Cr17Ni12Mo2	1Cr17Ni12Mo2	S31609	316H	SUS316L	1.4436
316L	S31603	022Cr17Ni12Mo2	00Cr17Ni14Mo2	S31603	316L	SUS316L	1.4404
316Ti	S31668	06Cr17Ni12Mo3Ti	0Cr18Ni12Mo3Ti	S31635	316Ti	SUS316Ti	1.4571
316LCU	S31683	022Cr18Ni14Mo2Cu	00Cr18Ni14Mo2Cu	-	-	SUS316J1L	-
S31803	S22253	022Ct22Ni5Mo3N	-	S31803	-	SUS329J3L	1.4462
2507	S25073	022Cr25Ni7Mo4N	-	S32750	2507	-	1.441
0Cr17	S11710	10Cr17	1Cr17	S43000	430	SUS430	1.4016
431	S43120	17Cr16Ni2	-	S43100	431	SUS431	1.4057
0Cr13	S41008	06Cr13	0Cr13	S41008	410S	SUS410S	1.4
1Cr13	S41010	12Cr13	1Cr13	S41000	410	SUS410	1.4006
Y12Cr13	S41617	Y12Cr13	Y1Cr13	S41600	416	SUS416	1.4005
番号	化学成分		chemical composition%			材料 Mechanical	
						projrorffas	

※日本国内で良く使用されている製品です。